



Fácil funcionamiento y manejo

- Area de trabajo sin límite con un alcance máximo de 21,60m
- Polivalente
- Destacable capacidad todo terreno: 4 ruedas motrices y directrices, eje oscilante
- Tiempo incorporable de subida 95 seg. gracias a los movimientos completamente proporcionales y simultáneos

Menor mantenimiento

- Cesta modular, fácil y rápida de reparar
- Fácil acceso a todos los componentes
- Herramienta de auto diagnóstico en el cuadro de mandos inferior

Mayor confort y seguridad

- Haulotte Activ'Shield Bar
- Brazo más rígido






HA32 RTJ PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO

DATOS TÉCNICOS

HA32 RTJ PRO

| | |
|---|---|
| Altura de trabajo | 31.8 m |
| Altura plataforma | 29.8 m |
| Alcance máximo | 21.6 m |
| Punto de articulación | 11.35 m |
| Trabajo en negativo | 5.5 m |
| Capacidad máxima | 250 kg |
| F x G Dimensiones plataforma | 2.44 x 0.91 m |
| A Largo replegado | 11.7 m |
| H Largo transporte | 8.9 m |
| B Ancho | 2.53 m |
| Ancho (ejes desplegados) | 3.3 m |
| C Altura replegada | 2.8 m |
| Altura transporte | 3.75 m |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+70/-70) |
| Ángulo de rotación de la plataforma | 180° (+90/-90) |
| Ángulo de rotación de la torreta | 360° continuous |
| Alcance trasero | 3.3 m |
| D Distancia entre ejes | 3.5 m |
| E Altura al suelo | 38 cm |
| Inclinación | 5° |
| Velocidad de traslación | 0,5 - 5 km/h |
| Pendiente máxima | 45 % |
| Giro de radio - eje extendido | 5.74 m |
| Neumáticos espumados | 445/65-22.5 |
| Motor diesel | TIER 3: Perkins 55.5 kW - 75.4 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (outside Europe) TIER 4: DEUTZ 55 kW-74 hp |
| Peso total | 20 100 kg |

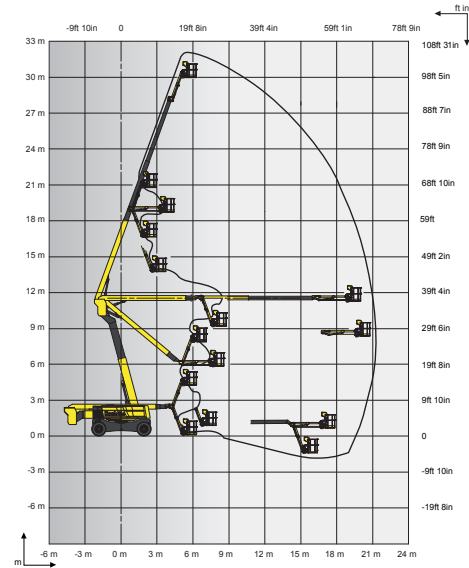

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 4 ruedas motrices y directrices
- Eje oscilante frontal que aumenta la estabilidad aún en terrenos desiguales
- 2 ejes extensibles
- Bloqueo del diferencial en la rueda para una mayor capacidad todo terreno
- Controles proporcionales que acentúan el confort y la seguridad
- 4 movimientos simultáneos para máxima productividad
- Capacidad 250 kg (2 personas) en la plataforma sin restricción de trabajo
- Cesta ancha modular con barra móvil
- Capot de protección superior y bandeja de herramientas
- Toma de corriente en cesta 220V
- Segura para usar con vientos superiores a los 60km/h
- Alarma de sonido para inclinación y peso
- Bajada de emergencia eléctrica controlado desde la cesta
- Batería 12 V/ Sistema de control eléctrico
- Argollas de remolque
- Horómetro
- Indicador luminoso de bajo nivel de combustible (control superior)
- Pre calentador del motor con indicador luminoso
- Compensación de la cesta +/-10°
- Sonido de traslación
- Girofaro
- Motor abatible facilitando el mantenimiento
- Haulotte Activ'Shield Bar (para Europa)

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Generador de 3,5 KW
- Puerta abatible en el lado izquierdo de la cesta
- Kit para países fríos
- Soportes de tubo en plomo
- Enfriador de aceite hidráulico
- Aceite hidráulico en tanque y circuito para países cálidos
- Aceite hidráulico biodegradable
- Válvula de aire de apagado automático en caso de exceso de velocidad (válvula eléctrica unidireccional, supresor de fuego y de chispas)
- Kit de países fríos
- Línea de aire comprimido en plataforma
- Tapón con llave para tanque de diesel
- Luz de trabajo en plataforma 55W
- Haulotte Activ'Shield Bar (para el resto del mundo)

