

PIQUERSA

**LA FUERZA VERDE
THE GREEN FORCE**

**Hormigonera Autocargable
y Descarga Giratoria
H-625T4-DG**
Self-Loading Concrete Mixer
with Rotating Unload Function



**Hormigonera
H-625
Concrete Mixer**

**Hormigonera
Descarga Giratoria
H-625-DG**
Concrete Mixer with
Rotating Unload Function



**Autohormigonera
H-1000
Concrete Mixer Truck**

PIQUERSA

H-625

Hormigonera / Concrete Mixer

La mezcla Perfecta

The Perfect Mix

Las hormigoneras Piquersa están pensadas para facilitarle al máximo las operaciones de mezcla y descarga de hormigón. La versatilidad de ambas es su mejor garantía para ofrecerle trabajos rápidos y de excelente calidad. Su sistema de descarga frontal y el específico sistema de descarga giratoria de 180° del modelo H-625-DG le harán llegar a cualquier parte sin el menor esfuerzo.

Ambos modelos disponen de varios elementos opcionales como las luces, el doble asiento, avisador acústico de marcha atrás, tracción simple... etc.

Piquersa concrete mixers have been designed to make your concrete mixing and unloading operations as easy as possible. Each model is very versatile, and this means that you are guaranteed to be able to carry out your work quickly and to excellent quality standards. The H-625-DG's front unload system and its 180° rotating unload mechanism mean that you can go wherever you want to go with minimum effort. Both models have optional features such as lights, double seats, an audible reverse warning signal, 2-wheel drive, etc...



H-625-DG

Hormigonera Descarga Giratoria
Concrete Mixer with Rotating
Unload Function

Las tareas de recolección de áridos y la realización de la mezcla se unifican en un solo proceso. La versatilidad que proporciona el giro de 180° del bombo convierten a la H-625-DG en la solución perfecta.



Picking up aggregates and mixing concrete are two steps which can be now combined into one. The drum can rotate 180°, making the H-625-DG a versatile model suitable for all of your mixing needs.



Capaz de cargar en un giro
de **180°**
Drum Rotation

H-625T4-DG

Hormigonera Autocargable
y Descarga Giratoria
Self-Loading Concrete Mixer
with Rotating Unload Function

Con la incorporación del sistema de tracción a las cuatro ruedas con distribución por cardan y diferencial sobrealimentado, la nueva hormigonera H-625T4-DG de PIQUERSA pone la mezcla en el justo punto que usted necesita.

With its new 4-wheel drive system with cardan transmission and supercharged differential, PIQUERSA's new H-25T4-DG concrete mixer will mix your concrete exactly where you need it.



H-1000

Autohormigonera / Concrete Mixer Truck



La tecnología más avanzada, reconocida en todos los modelos de PIQUERSA, ha sido aplicada a esta máquina para garantizar un funcionamiento óptimo, y reducir al mínimo el mantenimiento.

Giro de bomba con 2 posiciones:

- Carga-Automático
- Descarga-Controlado

The most advanced technology used in all PIQUERSA machinery has been applied to this machine to guarantee maximum function and keep maintenance requirements down. Rotating drum with 2 positions:

- Load-Automatic
- Unload-Controlled




PIQUERSA

H-625

Hormigonera Concrete Mixer

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI 6LD
Potencia - Power	19 CV
Nº Cilindros - No cylinders	2
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmission	Mediante Cardan - By Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfill the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	27 X 8.5 - 15"
Traseras - Rear	165 / 80 R13
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	380 cm.
Depósitos - Tanks	
Acetite - Oil	30 L.
Combustible - Fuel	25 L.
Tolva - Hopper	Descarga Frontal a 670 mm. Front unloading at 670 mm.
Bombo - Mixing drum volume	625 L.
Amasado - Mixing capacity volume	410 L.
Pendiente Máx. Superable . Maximum gradient	36%
Carga máxima arrastre . Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	1.565 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y derecho, avisador acústico de marcha atrás, acelerador manual. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left and right rear-view mirror, reverse warning signal, acceleration lever.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.

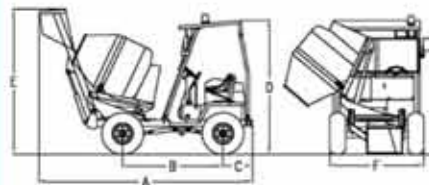


Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	3.010	Longitud máxima / Maximum length
B	1.620	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	440	Voladizo trasero / Rear extension
E	2.220	Altura máxima / Maximum height
F	1.520	Anchura máxima / Maximum width
		Ancho Via Anterior / Front track width: 1.305
		Ancho Via Anterior / Rear track width: 1.080

H-625-DG

Hormigonera Desgarga Giratoria Swivel Unloading Concrete Mixer

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI 6LD
Potencia - Power	19 CV
Nº Cilindros - No cylinders	2
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmission	Mediante Cardan - By Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfill the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	27 x 8.5 - 15"
Traseras - Rear	165 / 80 R13
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	380 cm.
Depósitos - Tanks	
Acetite - Oil	30 L.
Combustible - Fuel	25 L.
Tolva - Hopper	Descarga giratoria (180°) a 776 mm. Swivel unloading (180°) at 776 mm.
Bombo - Mixing drum volume	625 L.
Amasado - Mixing capacity volume	410 L.
Pendiente Máx. Superable . Maximum gradient	36%
Carga máxima arrastre . Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	2.070 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y derecho, avisador acústico de marcha atrás, acelerador manual. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left and right rear-view mirror, reverse warning signal, acceleration lever.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof.
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.

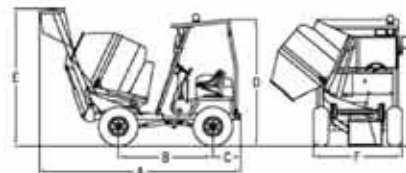


Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	3.440	Longitud máxima / Maximum length
B	1.740	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	610	Voladizo trasero / Rear extension
E	2.450	Altura máxima / Maximum height
F	1.530	Anchura máxima / Maximum width
		Ancho Via Anterior / Front track width: 1.270
		Ancho Via Anterior / Rear track width: 1.080

H-625T4-DG

Hormigonera Autocargable y Desgarga Giratoria Self Loading and Swivel Unloading Concrete Mixer

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI SLD
Potencia - Power	26 CV
N° Cilindros - No cylinders	2
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos 4 ruedas. 4 wheels Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	27 X 8,5 - 15"
Traseras - Rear	27 X 8,5 - 15"
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	380 cm.
Depósitos - Tanks	
Acete - Oil	30 l.
Combustible - Fuel	25 l.
Tolva - Hopper	Descarga giratoria (180°) a 776 mm. Swivel unloading (180°) at 776 mm.
Bombo - Mixing drum volume	625 L.
Amasado - Mixing capacity volume	410 L.
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient	55%
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	2.015 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, rebrevisor izquierdo y derecho, avisador acústico de marcha atrás, acelerador manual. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left and right rear-view mirror, reverse warning signal, acceleration lever.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.

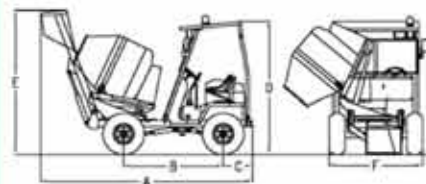


Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	3.400	Longitud máxima / Maximum length
B	1.620	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	530	Voladizo trasero / Rear extension
E	2.400	Altura máxima / Maximum height
F	1.520	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.260		
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.260		

H-1000

Autohormigonera Auto Concrete Mixer

Motor Diesel - Diesel Engine	PERKINS
Potencia - Power	90 CV
N° Cilindros - No cylinders	4
Refrigeración - Cooling	Agua - Water
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas Hidrostático con dos posiciones "lento" y "veloz". Hidrostatic 4 Wheels drive with double speed "slow" and "fast"
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	No posee - N/A
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	10,0 / 75 - 15,3 10PR
Traseras - Rear	10,0 / 75 - 15,3 10PR
Bombo - Drum	Descarga giratoria (180°) y canaletas. Swivel unloading (180°) and drill gutter
Bombo - Mixing drum volume	1000 l.
Capacidad de cuchara - Shovel capacity	210 l.
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient	Lento 47%; veloz 20% - Slow 47%; fast 20%
Sistema Hidráulico - Hydraulic system	Autoabastecimiento de agua mediante moto-bomba autoaspirante y cuenta litros. Water self-supplying by automatic suction pump and litres meter.
Bomba de agua - Water pump	200 l/m
Depósito de agua - Water Tank	350 l.
Equipo de limpieza - Cleaning equipment	Bomba de alta presión con pistola (150 bar). High pressure pump with pistol (150 bar)
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	3.095 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Cabina giratoria, equipo de alta presión, cuenta litros, acelerador manual, avisador acústico marcha atrás y faro rotativo. Swivel cabin, equipment of high pressure, litres meter, acceleration lever, reverse warning signal and flashing beacon.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof

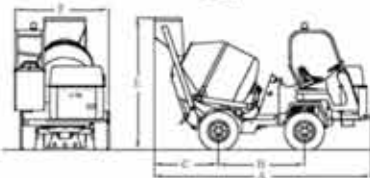

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	4.180	Longitud máxima / Maximum length
B	1.620	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	1.250	Voladizo trasero / Rear extension
E	2.570	Altura máxima / Maximum height
F	1.825	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.410		
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.480		



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
DESIGN, ASSEMBLY AND AFTER-SALES SERVICE
OF INDUSTRIAL MACHINERY

PIQUERSA

**LA FUERZA VERDE
THE GREEN FORCE**



CTRA. NAL. 340 - Km. 445 • ROTONDA LOS CALLEJONES • 04009 ALMERÍA (España) • TEL.: +34 950 625 060 • FAX: +34 950 624 003

ZONA NORTE: Tf: +34 95 850 4026 - Fax: +34 95 890 3128 • ZONA CENTRO: Tf: +34 91 870 2559 - Fax: +34 91 871 1306 • ZONA LEVANTE: Tf: +34 96 147 0557 - Fax: +34 96 147 0431

FAX VENTAS: +34 950 624 003 • FAX COMPRAS: +34 950 624 034 • FAX RECAMBIOS: +34 950 624 029

E-mail: comercial@piquersa.es • <http://www.piquersa.es>