


DUMPERS



D-1500-DG

Dumper Descarga Giratoria
Swivel Unloading Dumper

Motor Diesel - Diesel Engine	DEUTZ D909 L1
Potencia - Power	15,2 CV
Nº Cilindros - No cylinders	1
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmission	Mediante Cardan - By Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	7,50 x 16
Traseras - Rear	165 / 80 R13
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	310 cm.
Depósitos - Tanks	
Aceite - Oil	30 l.
Combustible - Fuel	25 l.
Tolva - Hopper	Descarga giratoria a 820 mm. Swivel unloading at 820 mm.
Nivel de agua - Water level	0,62 m3
Colmada - Heaped up	1,1 m3
Giro Tolva - Hopper angle	180°. Ambas direcciones - Both directions
Carga Útil - Working Load	1.750 kg.
Pendiente Máx. Superable. Maximum gradient	33%
Carga máxima arrastre. Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	1.485 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal.
Seguridad - Security	Protección antivuelco /techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, Instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.

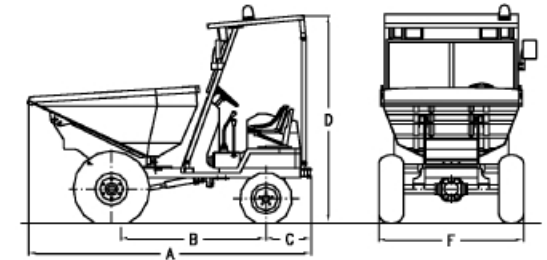

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	2.950	Longitud máxima / Maximum length
B	1.640	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	440	Voladizo trasero / Rear extension
D	2.220	Altura máxima / Maximum height
F	1.520	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.305		
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.080		

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • <http://www.piquersa.es>



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**